



Anläggningsnamn _____

 Beställning Offertförfrågan

Företag _____

Önskat leveransdatum _____

Kontaktperson _____

Leveransadress _____

Telefon _____

Övrig info _____

Allmän data

 Ombyggnad Nyinstallation EN:81-20 EN:81-21 Nedkollektiv Helkollektiv

Märklast _____

 Singelhiss Duplex

Antal personer _____

 Grupp , antal (3-8) _____

Hiss hastighet _____

 Korgbuss Schaktbuss

Antal plan _____

Motordata Linhiss

Vid beställning av motor se sida 6.

 Asynkron Synkron

Övrig info _____

Linupphängning 1:1 2:1 4:1

Motoreffekt _____ Kw

Motorström (In) _____ A

Spänning _____ V

Varvtal _____ Rpm

Frekvens _____ Hz

Bromsspänning _____ V AC DC

 SSB broms Bromslyft vajer/arm

 ROBA switch Bromslyft UPS med knapp

 Befintlig motorpulsgivare pulser/varv _____

 Motorfläkt 1-fas 3-fas

Slagdörrar

Antal _____ Dörrhängning H V

Antal _____

 Låsband _____ V AC DC

Fabrikat _____ Typ _____

Dörrlås Motor VVVF 1-fas 3-fasKorgsäkerhet Spänning _____ V AC DC Dörröppnare Överkoppling korgdörr

Ström _____ A

 Dold dörrkontakt El låsning Viksam Tidig dörröppning

Övrig info _____

 Efterjustering med öppen dörr

Övrig info _____

Apparatskåp

Huvudspänning

Inkommande

Säkerhetskrets

Skåpsmodell Golv Sockel Antal

Apparatskåpsdörr

UPS

Nedsläckning Korgljus Våningsvisare

Halogenfritt Avkörning gräns

Låg topp 3-fas Huvudgräns

Låg grop Summalarm

Dörröppnare

Brandkörning plan

Prio plan

Nödtelefon Extra tal grop/tak

Avstängd

Plan

Ange mått i mm och fyll i schaktinformation

	Sida A		Sida B		Topphöjd <input type="text"/>
	Plan-beteckning	A/S/D/V	A/S/D/V	Plan-beteckning	
16					Planhöjd 15-16
15					14-15
14					13-14
13					12-13
12					11-12
11					10-11
10					9-10
9					8-9
8					7-8
7					6-7
6					5-6
5					4-5
4					3-4
3					2-3
2					1-2
1					

A = Automtdörr S = Slagdörr
D = Dörröppnare V = Våningsvisare

Entréplan (beteckning) Schaktlängd maskinrum

Material

Tacklåda, pulsgivarställ med tandrem, 2st referenser och gränsbrytare med banor ingår alltid.

HR HR-lina M Sträckvikt Golv 30kg
 Sträckvikt Golv 60kg

Plunch spänning Utlös/återställ spänning

Motorpulsgivare 1024 pulser/varv

Motorkabel M Area mm²

Korgkabel M

S-bel LED M Snörtändningslåda Uttag grop

Överlastväg

Antal linor Ø Meter Linlås
Antal

6-8mm 9-11mm Med fjäder Utan fjäder

Fotoceller antal

Schaktstam med nödstopp, nödsignal

Schaktlåda

Montage

Stick

Längd skåp - första lådan m

Körlåda brytskiverum

Nödstoppslåda maskin, kabellängd 5m 10m

Bom för låg topp tak motvikt

Gropbom för låg grop


Märkningsatts partex Svarta kablar

Arbetsbrytare Manuell brandlarmsknapp EN:81/73

Stigarkabel Area mm²

Nollspänningskontakter St


Övrig info

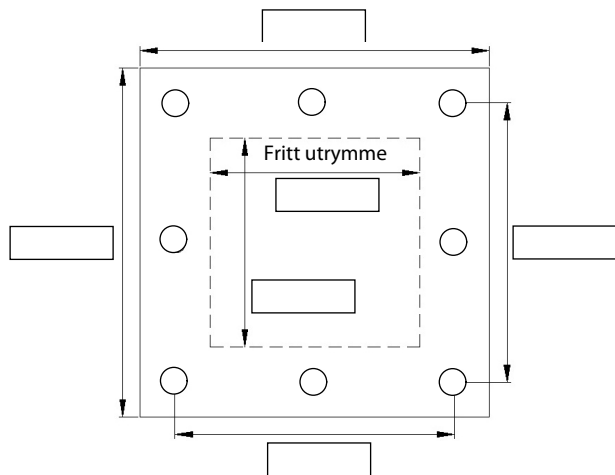

Övrig info _____


Material Slipad Polerad Svart eloxeradMontage InbyggnadslådaGravyr Fästhål Skruvar Försänkta hålKnapp Typ Färg Logga Belastningstext Belastningstext Gummesson Stoppknapp Öppna dörr Stäng dörr Förlängd dörröppetid Nödsignal Nödtelefon Pictogram Resolutionglas Brytskydd Nyckelbrytare plan _____ Adress Nödljus

Våningsvisare Korg

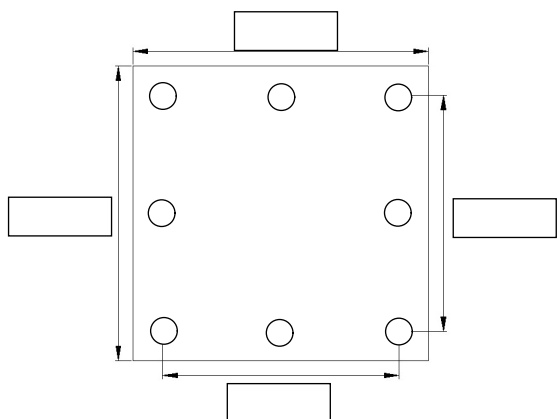
Material Slipad Polerad Svart eloxeradMontage InbyggnadslådaVåningsvisare Färg Fästhål Skruvar
 Försänkta hål Svarta kablar

Övrig info _____

Våningsvisare Plan

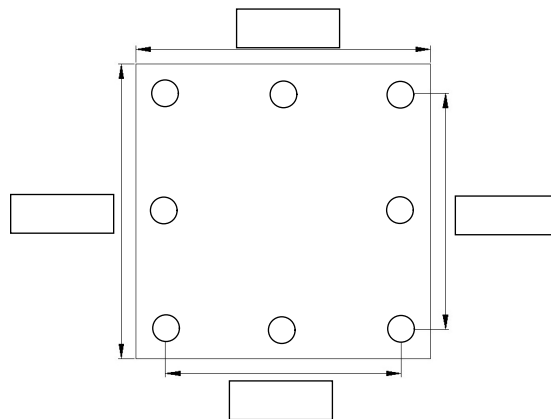
Antal Material Slipad Polerad Svart eloxeradMontage InbyggnadslådaVåningsvisare Färg Fästhål Skruvar
 Försänkta hål Svarta kablar

Anropstablå

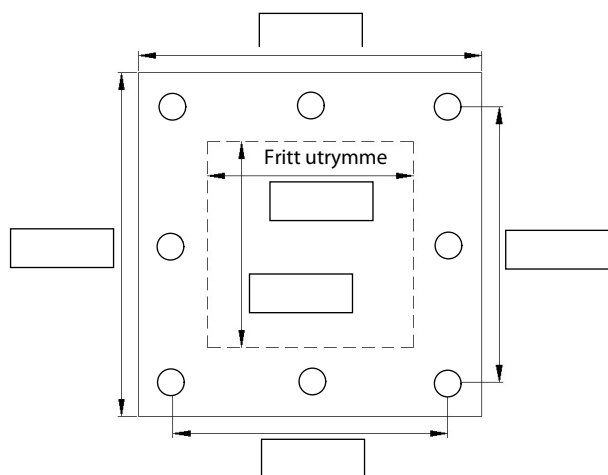

Antal
 Material Slipad Polerad Svart eloxerad
 Montage Inbyggnadslåda
 Gravyr Brandsymbol graverad Brandsymbol plastskyllt
 Fästhål Försänkta hål Skruvar
 Knapp Typ Färg
 Avstängd
 Logga Belastningstext
 Brytskydd Nyckelbrytare plan _____
 Upptagen indikering (KK-35)
 Härlampa (KK-35) Svarta kablar
 Avstängd

Anropstablå

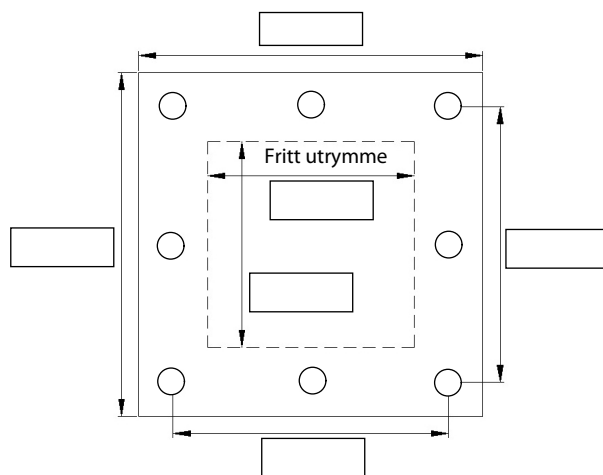

Antal
 Material Slipad Polerad Svart eloxerad
 Montage Inbyggnadslåda
 Gravyr Brandsymbol graverad Brandsymbol plastskyllt
 Fästhål Försänkta hål Skruvar
 Knapp Typ Färg
 Avstängd
 Logga Belastningstext
 Brytskydd Nyckelbrytare plan _____
 Upptagen indikering (KK-35)
 Härlampa (KK-35) Svarta kablar
 Avstängd

Övrig info _____
